


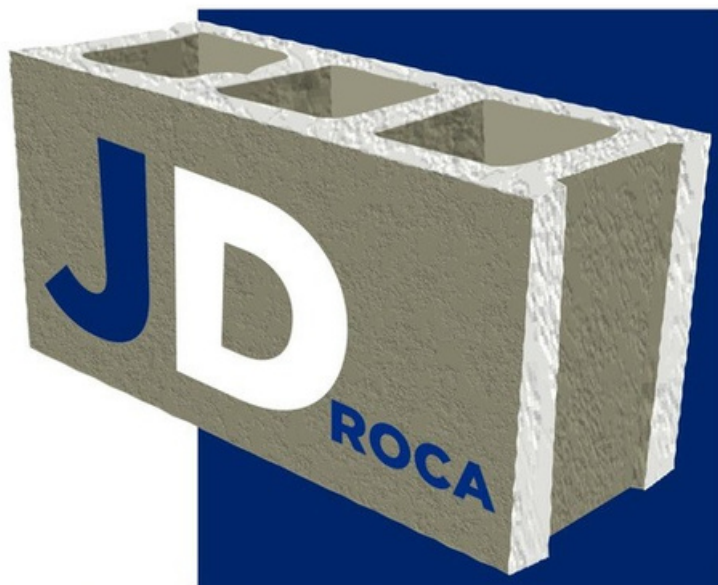

Construcciones Integrales D Roca S.A. de C.V.


FICHA TÉCNICA

BLOCK HUECO 10x20x40

BLOCK HUECO TRADICIONAL

10x20x40

Es un material para la construcción, de forma prismática rectangular, sólidos o huecos, vibro-comprimido, fabricados con cemento a granel Portland CPC-40, polvo de piedra de la zona, aditivo y agua.

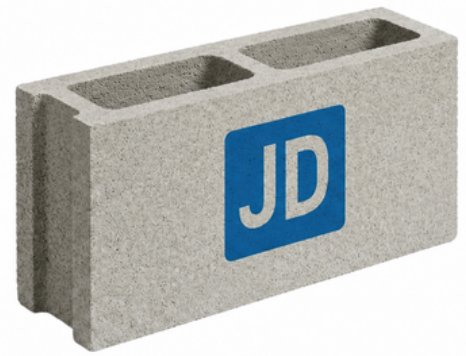

CARACTERÍSTICAS

- **Dimensión Nominal**
10x20x40 Cm
- **Peso Seco**
11.200 Kg /Pza
- **Peso Mojado**
11.700 Kg/Pza
- **Tipo de block**
Para uso NO estructural
Dos huecos tapados
- **Rendimiento**
12 piezas por m2
- **Resistencia a la compresión**
CUMPLE (Arriba) lo que pide la Norma actual
NMX-C-441-ONNCCE-2013
- **Tolerancias**
3 mm en la altura
2mm en el largo y ancho.
- **Color**
Gris natural con pigmentación natural de polvo utilizado.

APLICACIONES

- ✓ Muros interiores o exteriores de carga relleno
- ✓ Bardas de casas
- ✓ Naves industriales
- ✓ Registros

En muros exteriores debe protegerse de la intemperie por medio de recubrimiento o sellador impermeable.


VENTAJAS

Los espacios vacíos que se dejan en el interior del bloque mejoran las condiciones de aislamiento térmico y acústico, al mismo tiempo sirven para alojar los elementos de refuerzo de los muros lo cual se traduce en ahorro de cimbra, ductos, etc.

Las cejas en los laterales y los huecos tapados, ayudan en pegado de block y el ahorro de mezcla.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES

Norma Mexicana	Descripción
NMX-C-414	Cemento Portland
NMX-C-038	Dimensiones
NMX-C-024	Contracción por secado
NMX-C-111	Agregados
NMX-C-037	Agua
NMX-C-255	Aditivos
NMX-C-037	Absorción de Bloques
NMX-C-036	Resistencia a la Compresión
NMX-C-441 ONNCCE-2013	Bloques de concreto para uso NO Estructural
NMX-C-441	Bloques de concreto

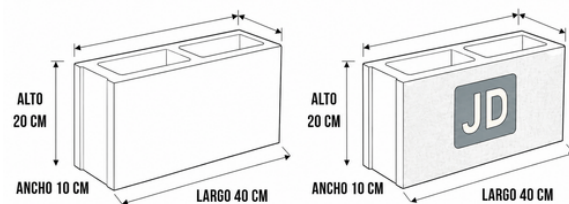


RECOMENDACIONES

Al recibir en obra se recomienda cubrir las estibas con material impermeable para evitar que se humedezca, especialmente en tiempo de lluvia, y al momento de su colocación debe de ir lo más seco posible con el objeto de evitar al máximo su contracción, al igual que no utilizar morteros ricos en cal.

Construcciones integrales D Roca S.A. De C.V.

Carretera Villahermosa – Teapa Km. 54
Tabasco, México.

bloquerajdroca@hotmail.com
9323220037

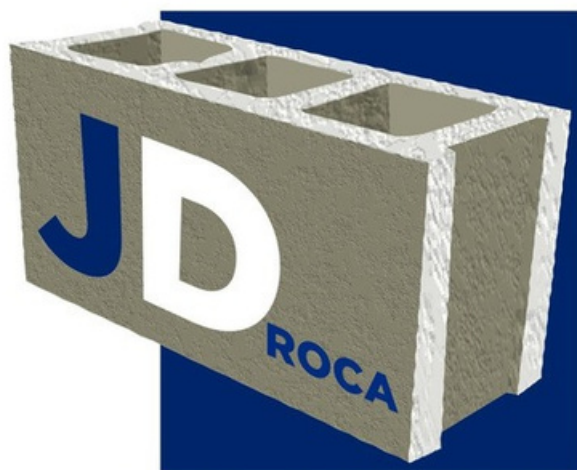

Construcciones Integrales D Roca S.A. de C.V.

COTIZA CON NOSOTROS

☎ (932) 105-8136

✉ bloquerajdroca@hotmail.com

☎ (932) 105-1618

AYUDANDO A CONSTRUIR TUS SUEÑOS