


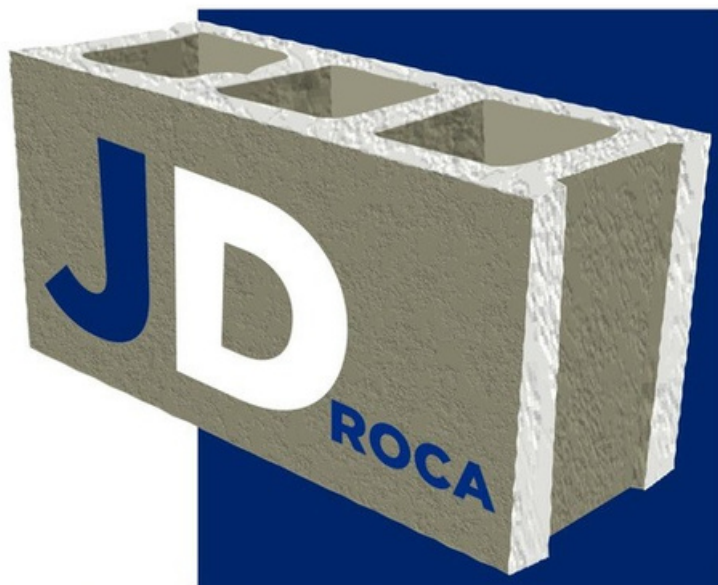

Construcciones Integrales D Roca S.A. de C.V.

FICHA TÉCNICA

TABICÓN 10x14x28

TABICÓN


10x14x28



El tabique macizo, comúnmente conocido como tabicón, es un material para la construcción de forma prismática rectangular, vibro-comprimido, fabricado a base de concreto. Está elaborado con cemento Portland CPC-40 a granel, polvo de piedra de la zona, aditivos y agua, lo que le proporciona resistencia y durabilidad para su uso en obras de mampostería.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES

Norma Mexicana	Descripción
NMX-C-414	Cemento Portland
NMX-C-038	Dimensiones
NMX-C-024	Contracción por secado
NMX-C-111	Agregados
NMX-C-037	Agua
NMX-C-255	Aditivos
NMX-C-037	Absorción de Bloques
NMX-C-036	Resistencia a la Compresión
NMX-C-441 ONNCCE-2013	Bloques de concreto para uso NO Estructural
NMX-C-441	Bloques de concreto

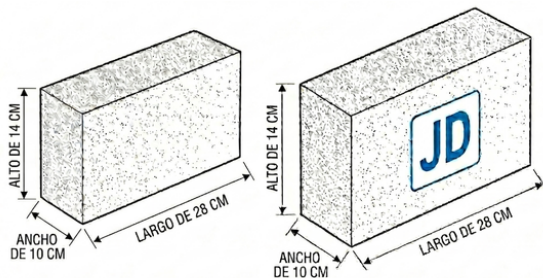

RECOMENDACIONES

Al recibir en obra se recomienda cubrir las estibas con material impermeable para evitar que se humedezca, especialmente en tiempo de lluvia, y al momento de su colocación debe de ir lo más seco posible con el objeto de evitar al máximo su contracción, al igual que no utilizar morteros ricos en cal.

CARACTERÍSTICAS

- **Dimensión Nominal**
10x14x28 Cm
- **Peso Seco**
8.5 Kg /Pza
- **Peso Mojado**
9 Kg/Pza
- **Tipo de block**
Tabicón (tabique macizo de concreto)
Macizo (sin huecos)
Uso tradicional
- **Rendimiento**
25.5 piezas por m2
- **Resistencia a la compresión**
CUMPLE (Arriba) lo que pide la Norma actual
NMX-C-441-ONNCCE-2013
- **Tolerancias**
3 mm en la altura
2mm en el largo y ancho.
- **Color**
Gris natural con pigmentación natural de polvo utilizado.

APLICACIONES

- ✓ Muros interiores y exteriores de carga
- ✓ Muros estructurales y de mampostería
- ✓ Bardas perimetrales y de viviendas
- ✓ Registros y cajas de inspección sanitaria
- ✓ Enrases y nivelación de elementos constructivos
- ✓ Naves industriales

En muros exteriores, debe protegerse con recubrimientos o selladores impermeables para garantizar su durabilidad y evitar la absorción de humedad.


VENTAJAS

Su fabricación a base de concreto le proporciona buena resistencia mecánica y durabilidad. Su forma y dimensiones facilitan una colocación rápida, reduciendo el consumo de mortero y el tiempo de construcción. Además, contribuye a la estabilidad de los muros, ofrece un adecuado comportamiento ante la intemperie cuando cuenta con recubrimientos protectores y representa una alternativa económica para la construcción.

Construcciones integrales D Roca S.A. De C.V.

Carretera Villahermosa - Teapa Km. 54
Tabasco, México.

bloquerajdroca@hotmail.com
9323220037

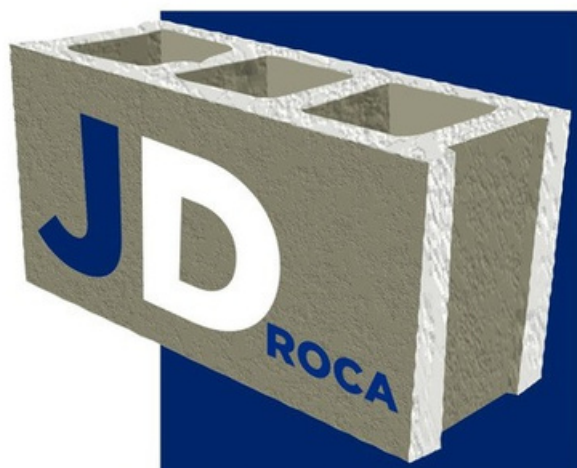

Construcciones Integrales D Roca S.A. de C.V.

COTIZA CON NOSOTROS

📞 (932) 105-8136

✉️ bloquerajdroca@hotmail.com

📞 (932) 105-1618

AYUDANDO A CONSTRUIR TUS SUEÑOS